





STABILO®

Стремянка с перекладинами, двусторонняя

- Двусторонняя алюминиевая стремянка с перекладинами для быстрого и универсального профессионального применения
- Большие профилированные алюминиевые перекладины с прочным развальцованным соединением с боковинами для безопасного подъема и спуска
- Прочные алюминиевые шарниры с многократным винтовым креплением
- Боковины из алюминиевого прессованного профиля
- Закрепляемые в металлических петлях ремни устойчивы к атмосферному влиянию и воздействию сварочных искр
- Направляюще-фиксирующие накладки у моделей, начиная с 2х7 ступеней, сцепляют секции стремянки при транспортировке и хранении
- Двухкомпонентные опорные заглушки на винтах: твердый материал обеспечивает прочное соединение с боковиной, мягкий материал обеспечивает надежное сцепление с опорной поверхностью и препятствует нежелательному скольжению лестницы на гладком полу

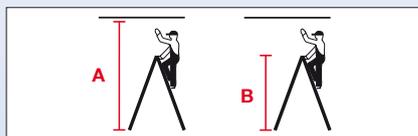

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Рабочая высота до, м A | 3,30 | 3,55 | 3,80 | 4,35 | 4,85 | 5,40 | 6,15 | 6,70 |
| Высота лестницы, м B | 1,70 | 1,95 | 2,20 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | 4,48 | 5,03 |
| Количество перекладин | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18 |
| Вес около, кг | 6,8 | 7,9 | 8,9 | 10,9 | 13,5 | 15,0 | 20,5 | 28,0 |
| Транспортные размеры | длина, м | 1,79 | 2,07 | 2,35 | 2,91 | 3,47 | 4,03 | 4,65 |
| | ширина, м | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,69 | 0,75 | 0,82 | 0,83 |
| | высота, м | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Арт. № | 124906 | 124913 | 124920 | 124937 | 124944 | 124951 | 801746 | 801753 |



Certificate
EN 131
Norm

Принадле-
жности:
заглушка
боковины с отводом
электрического
заряда
стр. 113

Арт. № 124920