



STABILO®


Лестница для двухрядных стеллажей, со ступенями, для круглой шины

- Алюминиевая лестница поворотная для двухрядных стеллажей, со ступеньками, со встроенным в верхней части блоком передвижения
- Высокопрочные развальцованные соединения боковин с профилированными ступеньками шириной 80 мм для уверенного подъема и удобной работы
- Два самофиксирующихся тормозных ролика (Ø 80 мм) обеспечивают легкость перемещения, а вместе с двухкомпонентными опорными заглушками устойчивое положение при эксплуатации
- Два ходовых блока на верхнем конце лестницы с тормозом и направляющими роликами
- Максимальная ширина прохода 1,60 м
- Колебания ширины прохода до 2 см компенсируются ходовым механизмом
- Дополнительно можно заказать перила и поручень



При заказе указывайте точную высоту от пола до точки крепления, а также ширину и длину прохода.

Рабочая высота до,	м	2,95	3,17	3,40	3,63	3,87	4,10	4,33	4,57	4,80
Высота рельса,	м 1	2,21	2,45	2,68	2,91	3,15	3,38	3,62	3,85	4,08
Длина лестницы собр.,	м 2	2,05	2,30	2,55	2,80	3,05	3,30	3,55	3,80	4,05
Вылет,	м 3	0,87	0,96	1,05	1,14	1,23	1,32	1,41	1,50	1,60
Количество ступеней		5	6	7	8	9	10	11	12	13
Вес около,	кг	24,1	24,6	25,1	25,6	26,1	26,6	27,1	27,6	28,1
Арт. №		819406	819413	819420	819437	819444	819451	819468	819475	819482

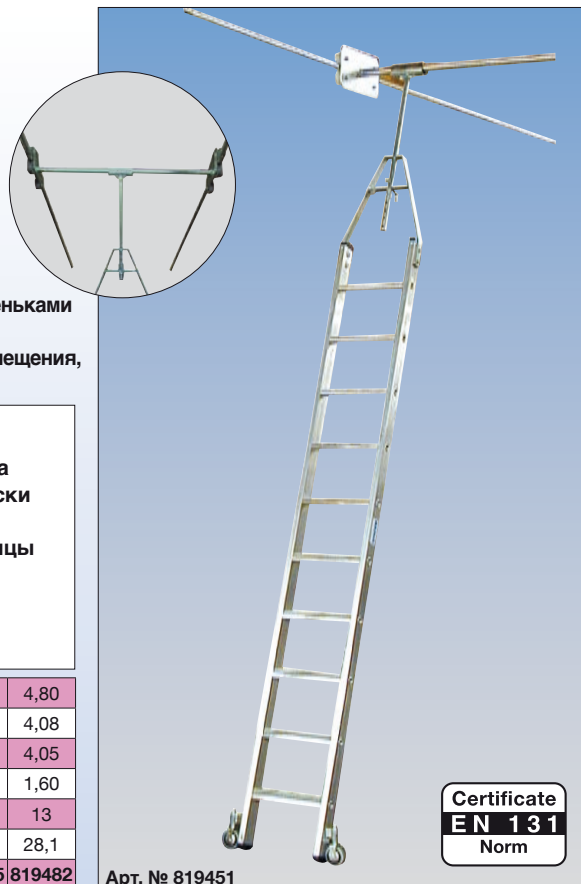

Certificate
EN 131
Norm

Арт. № 819451