



## Трап из алюминия

- Прочная алюминиевая лестница для индивидуальных решений в соответствии с требованиями EN ISO 14122, BGV D 36 и BGI 637
- Ширина ступеней 600 - 800 - 1000 мм
- Глубина ступеней 225 мм при угле наклона 45° и 175 мм при угле наклона 60°
- Алюминиевые решетчатые и перфорированные ступени по запросу
- Поставка с одним поручнем (второй поручень за дополнительную плату, монтируется на выбор справа или слева)
- При угле наклона лестницы 45° поручни имеют дополнительную планку на уровне колен
- Крепление трапа сверху на выбор: накладным уголком или крепежной планкой
- Крепление боковин трапа внизу двумя напольными уголками
- Поставка осуществляется предварительно собранными узлами
- Не допускается применение как лестниц в жилых домах в соответствии с DIN 1055 и DIN 18065
- Рекомендация по EN ISO 14122: для обеспечения безопасности предпочтительнее использовать трапы с углом наклона 45°. Трапы с углом наклона 60° применяются только в тех случаях, когда местные условия не позволяют применять другие лестницы
- Трапы с другим углом наклона, шириной ступеней и другой поверхностью можно приобрести по запросу как специальное исполнение

### Угол наклона 45°

Количество ступеней	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Высота E, мм	646 - 860	861 - 1075	1076 - 1290	1291 - 1505	1506 - 1720	1721 - 1935	1936 - 2150	2151 - 2365	2366 - 2580	2581 - 2795	2796 - 3010	3011 - 3225	3226 - 3440	3441 - 3655	3656 - 3870
Вылет D, мм	823 - 1037	1038 - 1252	1253 - 1467	1468 - 1682	1683 - 1897	1898 - 2112	2113 - 2327	2328 - 2542	2543 - 2757	2758 - 2972	2973 - 3187	3188 - 3402	3403 - 3617	3618 - 3832	3833 - 4047
Ширина ступеней В 600 мм из легкого рифленого металла Арт. №	822338	822345	822352	822369	822376	822383	822390	822406	822413	822420	822437	822444	822451	822468	822475
Ширина ступеней В 800 мм из легкого рифленого металла Арт. №	822536	822543	822550	822567	822574	822581	822598	822604	822611	822628	822635	822642	822659	822666	822673
Ширина ступеней В 1000 мм из легкого рифленого металла Арт. №	822734	822741	822758	822765	822772	822789	822796	822802	822819	822826	822833	822840	822857	822864	822871
Второй поручень за дополнительную плату Арт. №	822932	822949	822956	822963	822970	822987	822994	823007	823014	823021	823038	823045	823052	823069	823076

### Угол наклона 60°

Количество ступеней	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Высота E, мм	751-1000	1001-1250	1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250	3251-3500	3501-3750	3751-4000	4001-4250	4251-4500
Вылет D, мм	597-723	723-867	867-1011	1012-1156	1156-1300	1300-1444	1445-1589	1589-1733	1734-1877	1879-2023	2023-2167	2168-2311	2312-2456	2456-2600	2601-2744
Ширина ступеней В 600 мм из легкого рифленого металла Арт. №	823137	823144	823151	823168	823175	823182	823199	823205	823212	823229	823236	823243	823250	823267	823274
Ширина ступеней В 800 мм из легкого рифленого металла Арт. №	823335	823342	823359	823366	823373	823380	823397	823403	823410	823427	823434	823441	823458	823465	823472
Ширина ступеней В 1000 мм из легкого рифленого металла Арт. №	823533	823540	823557	823564	823571	823588	823595	823601	823618	823625	823632	823649	823656	823663	823670
Второй поручень за дополнительную плату Арт. №	823731	823748	823755	823762	823779	823786	823793	823809	823816	823823	823830	823847	823854	823861	823878

Примечание: в соответствии с EN ISO 14122, при высоте более 500 мм и расстоянии от стены более 200 мм необходимо устанавливать на лестнице второй поручень.

### Специальные исполнения ступеней:

Ширина ступеней, мм	600	800	1000
Материал ступеней: стальная решетка, арт. №	823908*	823915*	823922*
Материал ступеней: стальной перфорированный лист	823939*	823946*	823953*
* Надбавка к цене за одну ступень			

При запросе специальных исполнений указывайте следующее:

**Ступени:**

- Алюминиевые рифленые (стандарт)
- Стальные решетчатые
- Стальные, из перфорированного листа

Количество ступеней \_\_\_\_\_ шт.

**Размеры:**

Высота площадки E: \_\_\_\_\_ мм

Угол установки  $\alpha$ : \_\_\_\_\_ °

Ширина ступени B: \_\_\_\_\_ мм

Глубина ступени W: \_\_\_\_\_ мм

Вылет (если неизвестен угол установки) D: \_\_\_\_\_ мм

Наружная ширина лестницы, включая перила F: \_\_\_\_\_ мм

**Поручень/перила:**

- Поручень слева
- Поручень справа

**Комплектующие без надбавки к цене:**

- Накладной уголок, алюминий (стандарт)  (1)
- Фронтальная крепежная планка  (2)

Прочее: \_\_\_\_\_



Вид Y:




(1)

Накладной уголок из алюминия



(2)

Фронтальная крепежная планка

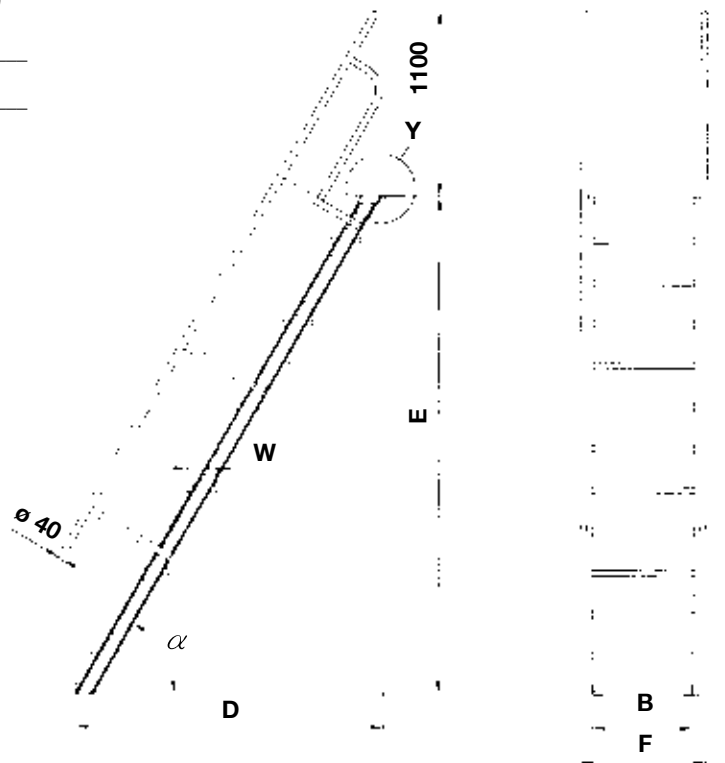

**Важно: при запросе/заказе всегда указывайте высоту (E)!**