



Трап с площадкой из алюминия

- Прочная алюминиевая лестница для безопасного подхода к дверям или промежуточному междуэтажному уровню и т.п. в соответствии с требованиями EN ISO 14122
- Стандартная глубина площадки 700 мм
- Ширина ступеней 600 - 800 - 1000 мм; глубина ступеней 225 мм при угле наклона 45° и 175 мм при угле наклона 60°
- Алюминиевые решетчатые и перфорированные ступени по запросу
- Поставка с одним поручнем и перилами (второй поручень и перила, а также фронтальные перила можно приобрести за дополнительную плату)
- При угле наклона лестницы 45° поручни имеют планку на уровне колен
- Для крепления трапа к стене вверху в зоне площадки необходимы треугольные консоли (дополнительная комплектация) или крепежная планка для фронтального крепления
- Крепление боковин трапа внизу двумя напольными уголками
- Поставка осуществляется предварительно собранными узлами
- Не допускается применение в качестве лестниц в жилых домах в соответствии с DIN 1055 и DIN 18065
- Рекомендация по EN ISO 14122: для обеспечения безопасности предпочтительнее использовать трапы с углом наклона 45°. Трапы с углом наклона 60° применяются только в тех случаях, когда местные условия не позволяют применять другие лестницы
- Трапы с другим углом наклона, шириной ступеней и другой поверхностью можно приобрести по запросу как специальное исполнение

Угол наклона 45°

Количество ступеней	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Высота E, мм	646-860	861-1075	1076-1290	1291-1505	1506-1720	1721-1935	1936-2150	2151-2365	2366-2580	2581-2795	2796-3010	3011-3225	3226-3440	3441-3655	3656-3870
Вылет D, мм	1367-1580	1581-1795	1796-2010	2011-2225	2226-2440	2441-2655	2656-2870	2871-3085	3086-3300	3301-3515	3516-3730	3731-3945	3946-4160	4161-4375	4376-4590
Ширина ступеней В 600 мм из легкого рифленого металла Арт. №	824134	824141	824158	824165	824172	824189	824196	824202	824219	824226	824233	824240	824257	824264	824271
Ширина ступеней В 800 мм из легкого рифленого металла Арт. №	824332	824349	824356	824363	824370	824387	824394	824400	824417	824424	824431	824448	824455	824462	824479
Ширина ступеней В 1000 мм из легкого рифленого металла Арт. №	824530	824547	824554	824561	824578	824585	824592	824608	824615	824622	824639	824646	824653	824660	824677
Второй поручень за дополнительную плату Арт. №	824738	824745	824752	824769	824776	824783	824790	824806	824813	824820	824837	824844	824851	824868	824875

Угол наклона 60°

Количество ступеней	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Высота E, мм	751-1000	1001-1250	1251-1500	1501-1750	1751-2000	2001-2250	2251-2500	2501-2750	2751-3000	3001-3250	3251-3500	3501-3750	3751-4000	4001-4250	4251-4500
Вылет D, мм	1173-1317	1318-1461	1462-1605	1606-1750	1751-1894	1895-2038	2039-2183	2184-2327	2328-2471	2472-2617	2618-2761	2762-2906	2907-3050	3051-3195	3196-3339
Ширина ступеней В 600 мм из легкого рифленого металла Арт. №	824936	824943	824950	824967	824974	824981	824998	825001	825018	825025	825032	825049	825056	825063	825070
Ширина ступеней В 800 мм из легкого рифленого металла Арт. №	825131	825148	825155	825162	825179	825186	825193	825209	825216	825223	825230	825247	825254	825261	825278
Ширина ступеней В 1000 мм из легкого рифленого металла Арт. №	825339	825346	825353	825360	825377	825384	825391	825407	825414	825421	825438	825445	825452	825469	825476
Второй поручень за дополнительную плату Арт. №	825537	825544	825551	825568	825575	825582	825599	825605	825612	825629	825636	825643	825650	825667	825674

Примечание: в соответствии с EN ISO 14122, при высоте более 500 мм и расстоянии от стены более 200 мм необходимо устанавливать второй поручень.

Специальные исполнения

Ширина ступеней, мм	600	800	1000
Материал ступеней: стальная решетка, арт. №	823908*	823915*	823922*
Материал ступеней: стальной перфорированный лист	823939*	823946*	823953*

* Надбавка к цене за одну ступень

Ширина ступеней, мм	600	800	1000
Удлинение площадки, алюминий 225 мм, арт. №	825704	825711	825728
Фронтальные перила, арт. №	825742	825759	825766
Треугольная консоль, арт. №	825773	825780	825797
Удлинение перил на 225 мм, арт. №	825735	825735	825735

При запросе специальных исполнений указывайте следующее:

Ступени:

Алюминиевые рифленые (стандарт)

Стальные решетчатые

Стальные, из перфорированного листа

Количество ступеней _____ шт.

Размер:

Высота площадки E: _____ мм

Угол установки α : _____ °

Ширина ступени B: _____ мм

Глубина ступени W: _____ мм

Длина площадки A: _____ мм

Вылет (если неизвестен угол установки) D: _____ мм

Наружная ширина лестницы, включая перила F: _____ мм

Поручень/перила:

Поручень слева

Поручень справа

Перила площадки, слева

Перила площадки, справа

Перила площадки, фронтальные

Вход на площадку спереди

Вход на площадку слева

Вход на площадку справа

Комплектующие без надбавки к цене:

Фронтальная крепежная планка (Y)

Комплектующие за дополнительную плату:

Треугольный кронштейн для ступени шириной 600 _____ шт.


Треугольный кронштейн для ступени шириной 800 _____ шт.

Треугольный кронштейн для ступени шириной 1000 _____ шт.


Треугольный кронштейн специальной ширины _____ мм

Прочее: _____

Важно: при запросе/заказе всегда указывайте высоту (E)!

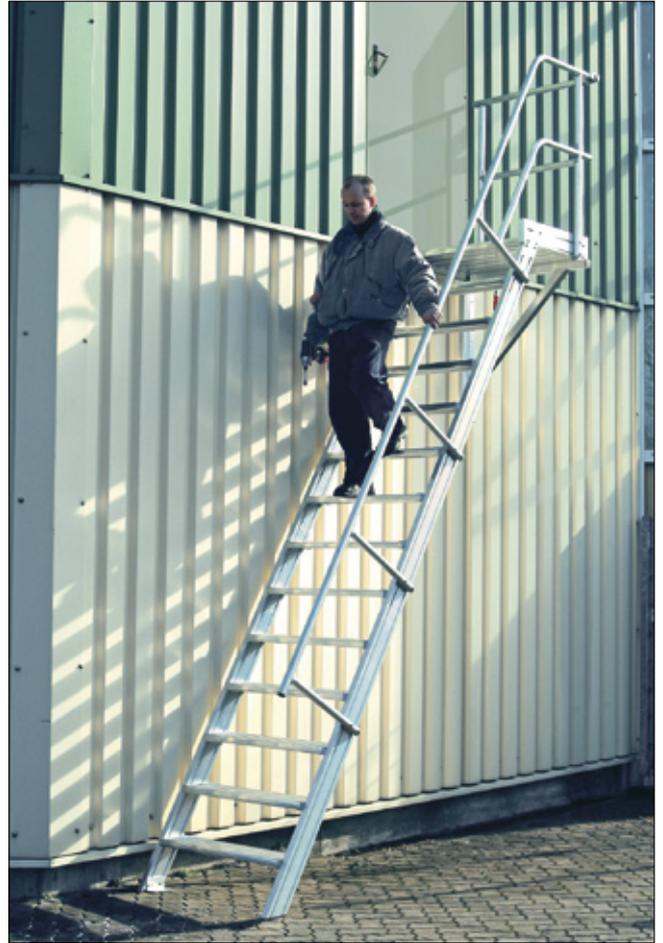

Вид Y



Фронтальная крепежная планка

