



## Трап с площадкой, передвижной из алюминия

- Прочный алюминиевый трап, надежный и мобильный. Для любых работ в соответствии с требованиями EN ISO 14122
- Ширина ступеней 600 - 800 - 1000 мм
- Глубина ступеней 225 мм при угле наклона 45° и 175 мм при угле наклона 60°
- Алюминиевые решетчатые и перфорированные ступени по запросу
- Стандартная глубина площадки 700 мм, по запросу возможно удлинение и расширение
- Поставка с двухсторонними поручнями и перилами для площадки по всему периметру высотой 1100 мм с плинтусом и дополнительной планкой на уровне колен
- При угле наклона лестницы 45° поручни имеют дополнительную планку на уровне колен
- 2 поворотных ролика Ø 160 мм со стопорами на наклонной части и 2 поворотных ролика Ø 160 мм со стопорами на опорной части
- Прочная поперечная планка с роликами на опорной части
- Поставка осуществляется предварительно собранными узлами
- Трапы с другим углом наклона, шириной ступеней и другой поверхностью можно приобрести по запросу как специальное исполнение

### Угол наклона 45°

Количество ступеней	4	6	8	10	12	14	16	18
Высота E, мм	646 - 860	1076 - 1290	1506 - 1720	1936 - 2150	2366 - 2580	2796 - 3010	3226 - 3440	3656 - 3870
Вылет D, мм	1227 - 1441	1657 - 1871	2087 - 2301	2516 - 2731	2947 - 3161	3376 - 3591	3807 - 4021	4237 - 4451
Ширина поперечной траверсы F, мм	1000	1000	1400	1400	1600	1600	1800	1800
Ширина ступеней B 600 мм <b>Арт. №</b>	<b>827838</b>	<b>827852</b>	<b>827876</b>	<b>827890</b>	<b>827913</b>	<b>827937</b>	<b>827951</b>	<b>827975</b>
Ширина ступеней B 800 мм <b>Арт. №</b>	<b>828033</b>	<b>828057</b>	<b>828071</b>	<b>828095</b>	<b>828118</b>	<b>828132</b>	<b>828156</b>	<b>828170</b>
Ширина ступеней B 1000 мм <b>Арт. №</b>	<b>828231</b>	<b>828255</b>	<b>828279</b>	<b>828293</b>	<b>828316</b>	<b>828330</b>	<b>828354</b>	<b>828378</b>

### Угол наклона 60°

Количество ступеней	4	6	8	10	12	14	16	18
Высота E, мм	751 - 1000	1251 - 1500	1751 - 2000	2251 - 2500	2751 - 3000	3251 - 3500	3751 - 4000	4251 - 4500
Вылет D, мм	1073 - 1216	1362 - 1505	1650 - 1794	1939 - 2082	2228 - 2371	2517 - 2660	2806 - 2949	3094 - 3238
Ширина поперечной траверсы F, мм	1000	1400	1400	1600	1800	1800	2000	2000
Ширина ступеней B 600 мм <b>Арт. №</b>	<b>828637</b>	<b>828651</b>	<b>828675</b>	<b>828699</b>	<b>828712</b>	<b>828736</b>	<b>828750</b>	<b>828774</b>
Ширина ступеней B 800 мм <b>Арт. №</b>	<b>828835</b>	<b>828859</b>	<b>828873</b>	<b>828897</b>	<b>828910</b>	<b>828934</b>	<b>828958</b>	<b>828972</b>
Ширина ступеней B 1000 мм <b>Арт. №</b>	<b>829030</b>	<b>829054</b>	<b>829078</b>	<b>829092</b>	<b>829115</b>	<b>829139</b>	<b>829153</b>	<b>829177</b>

### Специальные исполнения ступеней:

Ширина ступеней, мм	600	800	1000
Материал ступеней: стальная решетка, <b>арт. №</b>	<b>823908*</b>	<b>823915*</b>	<b>823922*</b>
Материал ступеней: стальной перфорированный лист	<b>823939*</b>	<b>823946*</b>	<b>823953*</b>
* Надбавка к цене за одну ступень			

### Удлинение площадки:

Ширина ступеней, мм	600	800	1000
Удлинение площадки, алюминий 225 мм*, <b>арт. №</b>	<b>829467</b>	<b>829474</b>	<b>829481</b>
Удлинение перил, алюминий 225 мм, <b>арт. №</b>	<b>829498</b>	<b>829498</b>	<b>829498</b>
*Максимальное удлинение площадки 3010 мм			

При запросе специальных исполнений указывайте следующее:

**Ступени:**

Алюминиевые рифленые (стандарт)

Стальные решетчатые

Стальные, из перфорированного листа

Количество ступеней \_\_\_\_\_ ШТ.

**Размер:**

Высота площадки E: \_\_\_\_\_ ММ

Угол установки  $\alpha$ : \_\_\_\_\_ °

Ширина ступени B: \_\_\_\_\_ ММ

Глубина ступени W: \_\_\_\_\_ ММ

Длина площадки A: \_\_\_\_\_ ММ

Вылет (если неизвестен угол установки) D: \_\_\_\_\_ ММ

Наружная ширина лестницы с поперечной планкой F: \_\_\_\_\_ ММ

**Поручень/перила:**

Поручень слева

Поручень справа

Перила площадки, слева

Перила площадки, справа

Перила площадки, фронтальные


Вход на площадку спереди

Вход на площадку слева

Вход на площадку справа

Прочее: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

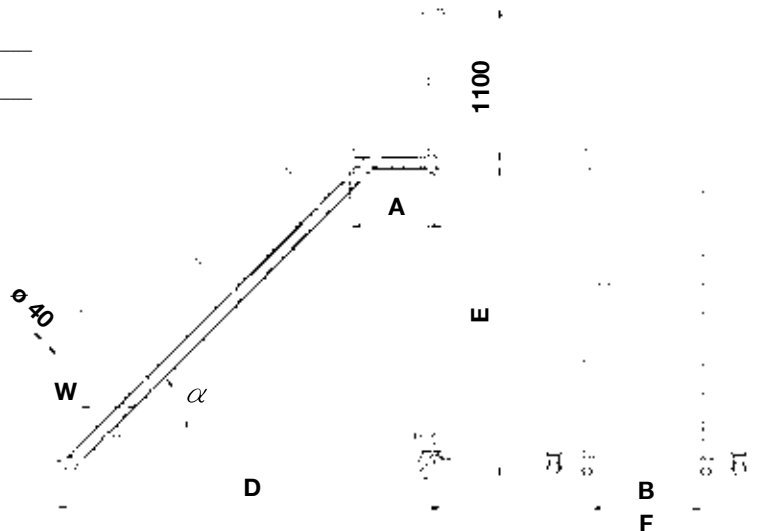

**Важно: при запросе/заказе всегда указывайте высоту (E)!**